

「完璧」に挑戦する日本キャリア工業


フレーターシリーズ

カタログ

自重加圧式 **F-102**

圧空加圧式 **F-251**

圧空加圧式 **F-302**



ブリッジナイフが-10度の冷凍材を切る



▲ 自重加圧式 F-102



▲ 圧空加圧式 F-302



▲ 圧空加圧式 F-251



FLAKER SERIES

日本キャリア・フレーターシリーズカタログ


www.nippon-career.co.jp

適合冷凍材 / 畜肉・魚肉・鳥ガラ・果実・野菜・バター・チーズ等 * 工業用品及び薬品原材料の切削
F-102 / F-251 / F-302

フレーカの特長

1. クロスカット採用
2. ブレーキモーター採用でより安全(標準装備)
3. バーチカルコンベアに組み合わせできる

自重加圧式
F-102

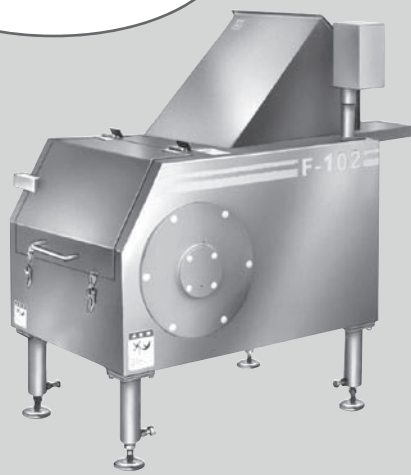

圧空加圧式
F-251



圧空加圧式
F-302



1 低価格を実現

小規模・専門店向けに開発、より機構の簡素化設計を追求した高精度で低価格のフレーカーです。

1 お求め安い低価格を実現

より小型化を追求した高精度で低価格のフレーカーです。

1 オートハッチ(トップカバー)

ブロック投入作業に連動して自動的に開閉。洗浄時にはハッチは全開します。

2 オートハッチ(トップカバー)

ブロック投入作業に連動して自動的に開閉。


2 ブロック寸法の高さ250mm迄可能

3 プッシャー着脱可(洗浄性アップ&衛生的)

3 プッシャー着脱可(洗浄性アップ&衛生的)



トップカバーに安全装置付



クロスカット採用



プレッシャーが外れる



フロントカバーに安全装置付

●フレーカー全機種 ※オールステンレス仕様 ※最大15mmの切削厚み(フレークスの厚み)特別仕様可

仕様

型 式	F-102	F-251	F-302
方 式	傾斜方向・自重加圧式ロータリーカッター	水平方向・圧空加圧式ロータリーカッター	
最大ブロック寸法	400W×200H×550L mm	420W×220H×560L mm	530W×250H×650L mm
フレークスの厚み・巾	3・4・5・6・7・8mm(ライナー調整)×67.5mm		
ブロックの適正	0～-10℃		
動 力	3相200V 2.2kW(ブレーキ付)	(カッター用)3相 200V 3.7kW(ブレーキ付) (コンプレッサー用) 3相200V 0.2kW	(カッター用)3相 200V 5.5kW(ブレーキ付) (コンプレッサー用) 3相200V 0.4kW
処 理 能 力	最大 2,000kg/h	最大 2,000kg/h	最大 3,000kg/h
機 械 寸 法	巾794×奥行1,263×高さ1,212mm	巾810×奥行2,111×高さ1,177mm	巾971×奥行2,173×高さ1,203mm
機 械 重 量	280kg	650kg	750kg



「完璧」に挑戦する
 Challenging "Perfection"

株式会社日本キャリア工業
 NIPPON CAREER INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒791-8043 愛媛県松山市東垣生町980番地5 TEL 089(973)6311(代)・FAX 089(973)6353
 980-5 Higashihabu-cho Matsuyama City Ehime-ken Japan Phone:089-973-6311 FAX:089-973-6353

取扱店 Agent:

E-mail: career@nippon-career.co.jp
 http://www.nippon-career.co.jp

製品改良のため連絡なしに変更する場合があります。ご了承ください。